

KRAMPEHAREX[®]

KE 20/1,2 N

HAREX ESF 20

Kapoto plieno lakšto plaušas.

Produkto aprašymas

KRAMPEHAREX[®] KE 20/1,2 N kapoto plieno lakšto plaušo privalumai yra žymiai didesni, palyginus su problemomis atsirandančiomis dėl darbingumo sumažėjimo. Dėl plaušo geometrijos jį lengva tolygiai paskirstyti grindų lyginimo mišinyje be stambių užpildų. Padidėja grindų tvirtumas ir stipris lenkiant.

Paskirtis

- Pramoninės grindys.
- Betoniniai keliai.
- Dangos:
 - mechaniniu būdu užglaistomos dangos;
 - dangos ant izoliacinių sluoksnių;
 - šildomų grindų pasluoksniai;
 - pasluoksniai ant perdangos plokščių ir panašiai.
- Purškiamam betonui:
 - tuneliuose;
 - uolienų stabilizavimui ir panašiai.

Savybės, privalumai



- Stiprio tempiant padidėjimas ir gaminio savybių išlikimas atsiradus įtrūkimui.
- Susitraukimo sumažėjimas.
- Lengvai užglaistomas, be metalo plaušo, paviršius.
- Plaušo sukibimo į "kamuolius" išvengimas.
- Betonai laisvai transportuojamas siurbliu.

Techniniai duomenys

Agregatinė būseną	plieno plaušas
Stiprio riba tempiant, pagal DIN 50150	$\geq 800 \text{ N/mm}^2$
Plaušo ilgis L_{tot}	$20,0 \pm 2,0 \text{ mm}$
Plaušo storis d	$0,5 \pm 0,1 \text{ mm}$
Plaušo plotis b	$1,2 \pm 0,1 \text{ mm}$
Specifinė masė, tankis	7850 kg/m^3

Sąnaudos

Nuo 20 kg/m^3 betono.
Dėl tikslaus produkto dozavimo kreiptis į gamintojo techninius konsultantus.

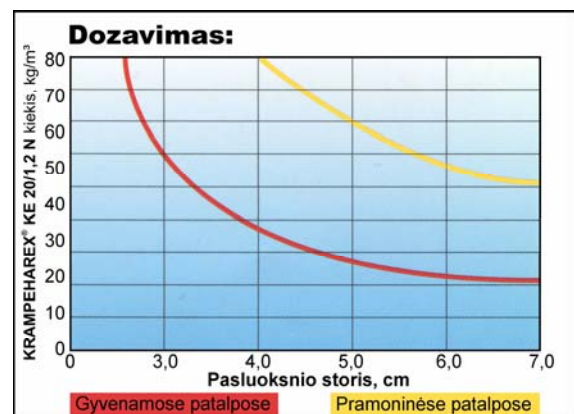

Pakuotė

KRAMPEHAREX[®] KE 20/1,2 N tiekiamas kartoninėse dėžėse po 20 kg, po 900 kg ant padėklo.



The Chemical Company

Saugojimas

Laikant sausose patalpose temperatūroje nuo -50°C iki +60°C garantinis saugojimo laikas neribojamas.

Ženklinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką produktas nėra klasifikavimo objektas.
Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 100

2006.12.19

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt