

# KRAMPEHAREX<sup>®</sup> SF01-32

## Freza kapotas plieno plaušas.

### Produkto aprašymas

Dėl optimalaus sukibimo su cementiniu akmeniu ir labai didelio plaušelių kiekio **KRAMPEHAREX<sup>®</sup> SF01-32** yra labiausiai efektyvus kovojant su mikroįtrūkimais, nes jis gali sustabdyti įtrūkimų atsiradimą.

Freza kapotas plieno plaušas **KRAMPEHAREX<sup>®</sup> SF01-32** yra pats geriausias pasirinkimas norint visiškai išvengti betono supleišėjimo.

### Paskirtis

- Pramoninės grindys.
- Civilinė statyba:
  - sijų pagrindams;
  - rūsių sienoms;
  - pamatams ir panašiai.
- Betoniniams keliams.
- Lėktuvų stovėjimo aikštelėms.
- Betonui eksploatuojama agresyvioje aplinkoje:
  - degalinėms;
  - trąšų gamykloms;
  - atliekų aikštelėms ir panašiai.
- Ir panašios paskirties betono gaminiams.


### Savybės, privalumai

- Milžiniškas stiprio tempiant padidėjimas (t.y. padidėja apkrova kuriai esant atsiranda pradinis įtrūkimas).
- Pagerėjusi kraštų (siūlių) apsauga.
- Armavimo klaidų išvengimas plokštėje.
- Žymus įtrūkimų sumažėjimas dėl betono susitraukimo.
- Padidėjęs atsparumas smūginėms apkrovoms.
- Geras betono klojingumas.
- Plaušo sukibimo į "kamuolius" išvengimas.
- Betonas laisvai transportuojamas siurbliu.

### Techniniai duomenys

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Agregatinė būseną | plieno plaušas        |
| Medžiaga          | S 355 J2 G3 (St 52-3) |
| C                 | ≤0,200                |
| Si                | ≤0,550                |
| Mn                | ≤1,600                |
| P                 | ≤0,035                |
| S                 | ≤0,050                |

(masės procentais)

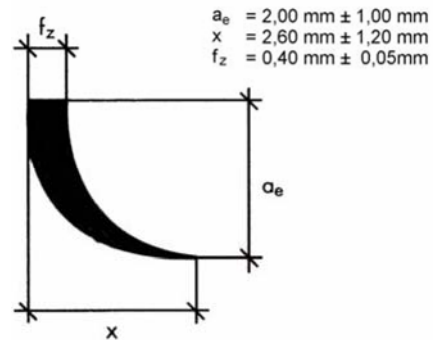

### Cheminė sudėtis:

Stiprio riba tempiant,  
pagal DIN 50150

≥980 N/mm<sup>2</sup>

Plaušo ilgis

32,0±2,0 mm

Plaušo plotis

3,8±0,5 mm

Išlenkimo kampas

mažiausiai 20°

Mažiausiai 80% pluošto atitinka nurodytus išmatavimus.

### Sąnaudos

Nuo 15 iki 90kg/m<sup>3</sup> betono.

Dėl tikslaus produkto dozavimo kreiptis į gamintojo techninius konsultantus.

### Pakuotė

**KRAMPEHAREX<sup>®</sup> SF01-32** tiekiamas kartoninėse dėžėse po 20 kg, po 900 kg ant padėklo.



The Chemical Company

### **Saugojimas**

Laikant sausose patalpose temperatūroje nuo -50°C iki +60°C garantinis saugojimo laikas neribojamas.

### **Ženklinimas**

Pagal Lietuvos Respublikos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką produktas nėra klasifikavimo objektas.  
Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

**Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.**

TDL Nr. 095

2006.12.06

**BASF UAB**

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

[www.basf-cc.lt](http://www.basf-cc.lt)