


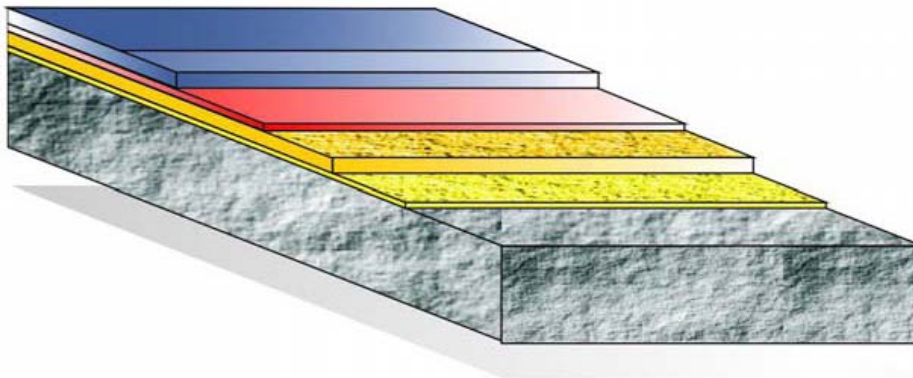


# MASTERTOP<sup>®</sup> 1324

## CONIFLOOR U

Lygi poliuretalinė grindų dangos sistema matiniu arba satininiu paviršiumi.

Naudojama kur reikia įtrūkius perdengiančių savybių.  
Pagrindinė paskirtis: gamybinėse patalpose, sandėliuose.



			Sąnaudos
	<b>Gruntas</b>	<b>MASTERTOP<sup>®</sup> P 601</b> arba <b>P 677 Z</b> , skaidrus, 2 komponentų EP, be tirpiklių	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Barstymas smėliu</b>	ugnimi džiovintas kvarcinis smėlis Ø 0,3 - 0,8 mm, užberiamas tolygiai, be pertekliaus	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Išlyginamasis gruntas, pasirinktinai</b>	<b>MASTERTOP<sup>®</sup> P 601</b> arba <b>P 677 Z</b> , santykiu 1:0,5 su užpildu ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, Ø 0,1-0,3 mm	0,6 - 1,0 kg/m <sup>2*</sup>
	<b>Barstymas smėliu</b>	ugnimi džiovintas kvarcinis smėlis Ø 0,3 - 0,8 mm,	2,0 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Porų sandarinimas</b>	<b>MASTERTOP<sup>®</sup> BC 375</b> , spalvotas, 2 komponentų PU, be tirpiklių, santykiu 1:0,3 su užpildu ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, Ø 0,1 - 0,3 mm	0,9 - 1,2 kg/m <sup>2*</sup>

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Danga</b>	<b>MASTERTOP® BC 375</b> , santykiu 1:0,3 su užpildu ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, Ø 0,1 - 0,3 mm	2,0 - 2,4 kg/m <sup>2*</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Lakas</b>	<b>**MASTERTOP® TC 441 P</b> , spalvotas, 2 komponentų PU, su nedideliu tirpiklių kiekiu	0,11 - 0,13kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Alternatyva su spalvotais dekoratyviniais barstalais</b>	<b>MASTERTOP® TC 405 W-UV</b> , 2 komponentų PU, be tirpiklių, atsparus UV, matinis.	0,1 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sistemos bendras sluoksnio storis</b>			<b>2,5 - 3,0 mm</b>
*	<i>Sąnaudos kartu su užpildu</i>		
**	<i>CONIPUR 67 N spalvotas.</i>		

Pateiktos medžiagų sąnaudos yra orientacinės, priklausomai nuo pagrindo nelygumų ir porėtumo, taip pat neišvengiamų nuostolių įrengimo metu, jos gali didėti.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

**Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.**

TDL Nr. 123

2007.03.26

**BASF UAB**

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

[www.basf-cc.lt](http://www.basf-cc.lt)